




MINOMESS®

Vodomjer Minomess® za stanove i stambene objekte

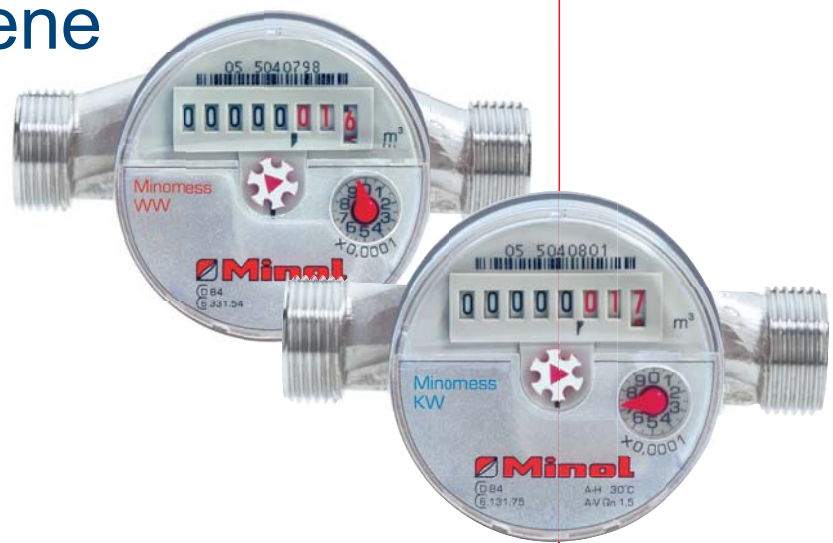

 **Minol**

Alles, was zählt.

 VODOMJERI

 MJERAČI UTROŠKA TOPLINSKE
ENERGIJE (KALORIMETRI)

 DELITEJI POTROŠNJE
TOPLINSKE ENERGIJE

VODOMJER Minomess®

Vodomjer Qn 1.5 m³/h za površinsku instalaciju Savršena tehnika mjerenja hladne i tople vode



Minomess® vodomjer odobren milijun puta može se na odličan način koristiti kao početna oprema i zamjena. Nudimo verziju vodomjera sa razumnim cijenama s nazivnim protokom od Qn 1,5 m³/h i 2,5 m³/h. To se odnosi na sve standardne instalacije uz duljinu instalacije od 80 mm i 110 mm za 3/4" vitlo i 130 mm za 1" vitlo.

- mjerac s 8 znamenki omogućuje precizno i lako očitavanje u m³ i litrama
- za horizontalnu i vertikalnu instalaciju – podignute i spuštene cijevi, glava mjeraca se može u potpunosti okrenuti
- suhi, jednomlazni rotor s magnetskim pogonom
- velika točnost i pouzdanost mjerenja
- magnetska zaštita
- klasa B
- tipsko odobrenje u više od 16 zemalja
- modularna dodatna oprema (radio modul, ključni datumski modul i kontaktni modul)



Tehnički podatci

odstupanje kalibracije za hladnu vodu Qt... Qmax	± 2%
odstupanje kalibracije za toplu vodu Qt... Qmax	± 3%
odstupanje kalibracije Qmin... Qt	± 5%
dozvoljeni radni tlak	10 bara
testni tlak	16 bara
gubitak tlaka kod Qn	0,25 bara
gubitak tlaka kod Qmax	1 bara
minimalni prikaz	0,05 l
maksimalni prikaz	100.000 m ³
maksimalna temperatura za hladnu vodu	30°C
maksimalna temperatura za toplu vodu	90°C
vrsta tipskog odobrenja vodomjera za hladnu i toplu vodu za sve tipove	

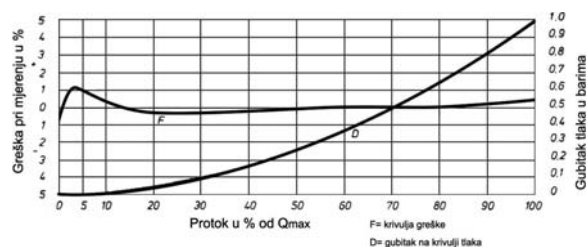

nazivni promjer DN mm	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")	20 (3/4")
duljina L	80 mm	110 mm	130 mm	130 mm
stopa nazivnog protoka Qn	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h	2,5 m ³ /h
maksimalna stopa protoka Qn	3 m ³ /h	3 m ³ /h	3 m ³ /h	5 m ³ /h
minimalna stopa protoka Qmin	60 l/h	60 l/h	60 l/h	100 l/h
konektor s vitlom G u inčima	G 3/4 B	G 3/4 B	G 1 B	G 1 B
visina H	71 mm	73 mm	78 mm	78 mm
brojač promjera D	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm
neto težina	0,42 kg	0,42 kg	0,52 kg	0,52 kg
magnetska zaštita u skladu s VDDW smjernicama PTB testirana				
izlaz releja bez potencijala	neobavezan			
omjer pulsa	1 Imp/L	1 Imp/L	1 Imp/L	1 Imp/L

Minol
Alles, was zählt.

Minol Messtechnik
W. Lehmann GmbH & Co. KG
70766 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Phone +49-711-94 91-0
Fax +49-711-94 91-238
www.minol.com
info@minol.com